

GET IT NOW!!
MOBILE TRANSCIVER
แข็งแรงแทน
สื่อสารชัดเจน



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



โปรแกรมช่องความถี่ผ่าน SOFTWARE

SPECIFICATIONS

- 136.0000 ~ 174.0000MHz.
- 199 CHANNELS
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- 2TONE/ 5TONE (By Software)
- DTMF FUNCTION (By Software)
- VOICE CONTROL 5 LEVELS
- 51 GROUPS OF CTCSS
- MEMORY DISPLAY MODE

2 YEARS
WARRANTY



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS




2TONE/ 5TONE



DTMF FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย


- 1
- มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์

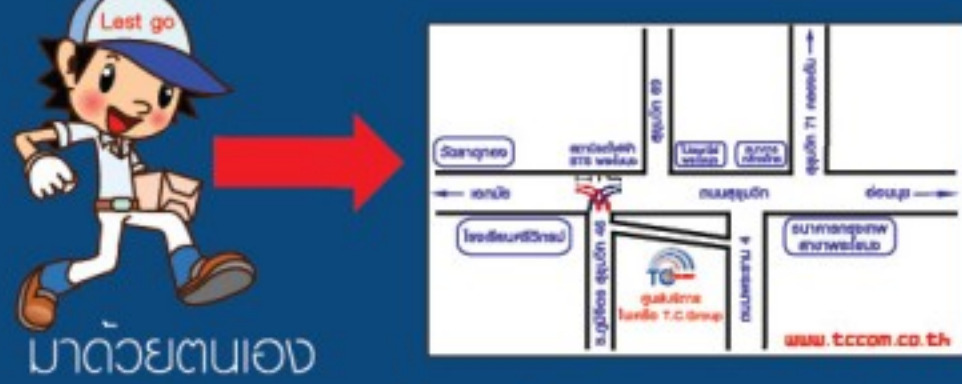

หรือ



- 2
- ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ

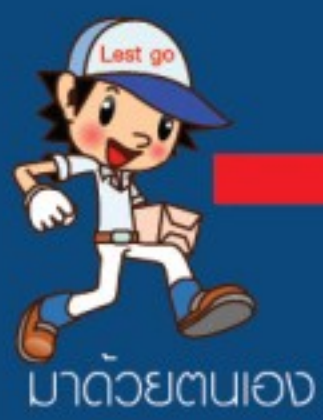

- 3
- ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (GM-888MTV/ LTV/ HTV)

GENERAL

Frequency cover range	136.0000 - 174.0000MHz.
Channel spacing Wide/Narrow	25 / 12.5KHz.
Antenna Impedance	50
Input Voltage	13.8 V.DC ±10%
Current consumption stanby	0.4A.
Receiver	0.7A.
Transmitting	5.0A.
Operating temperature range	10 °C to + 60 °C
Frequency stability	± 5 ppm
Dimensions	140 x 40 x 145 mm.

TRANSMITTER

Frequency Stability	± 2.5ppm
Spurious & Harmonics	70 dB.
FM Ham & Noise	50 dB/45 dB (Wide/ Narrow)
Audio Distortion	<5%

RECEIVER

Sensitivity	≤0.5μV @ 12dB SINAD
Selectivity	70dB
Audio Output	2W (8Ω<8% Distortion)
Spurious & Image Rejection	70 dB.
Intermodulation	75 dB / 70 dB (Wide/ Narrow)

Accessories For : GM-888MTV/ LTV/ HTV)



MICROPHONE



DC POWER CABLE



SPARE FUSES



MOBILE BRACKET



TAPPING SCREWS



USER'S MANUAL



USB CABLE



SOFTWARE

บริษัท เวิลด์ วาย เรดิโอ จำกัด

9/12,14 หมู่3 ถ.ตลิ่งชันสุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทร. 0816351458, 024033425-7 Email : world_wireradio@hotmail.com

Website : www.worldwireradio.com