



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

GET IT NOW!!
SUPER HIGH POWER
กำลังส่ง แรงจัด
ชัดเจน!!



ทนทาน ใส่อะไหล่เกรด

SPECIFICATIONS

- 160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES
- SUPER HIGH POWER
- SCRAMBLER FUNCTION
- TIME-OUT TIMER
- ROGOR BEEP SOUND (ROG)
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- BATTERY Li-ION 1800 mAh.
- VOX SENSITIVITY
- DCS 214 CODE/ 51 CODE OF CTCSS



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



SCRAMBLER FUNCTION



BATTERY 1800 mAh.



SUPER HIGH POWER




VOX SENSITIVITY

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กั้นสะดวกทั่วประเทศ

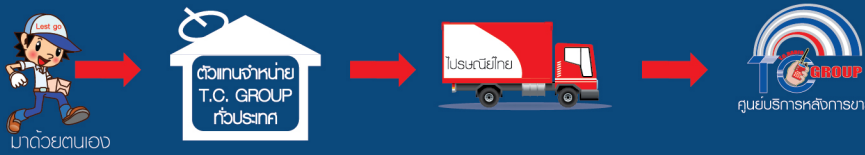

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-245HA Plus)

Accessories For : TC-245HA Plus

GENERAL



FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2kΩ
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm -20°C to + 50°C
DIMENSIONS WHIT BATTERY	99 x 61 x 33 mm (H x W x D)

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	Hi : 5w./ Lo : 1w.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	+/- 500H
ADJACENT CHANNEL POWER	60dB.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
MAX. FREQUENCY DIVIATION	+/- 2.5KHz.
TX DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25μV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158μV.
SELECTIVITY	<65dB.
INTERMODULATION REJECTION	60dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	60dB.
AUDIO OUTPUT MAX	400mW.
AUDIO DISTORTION	<5% at 8Ω Speaker

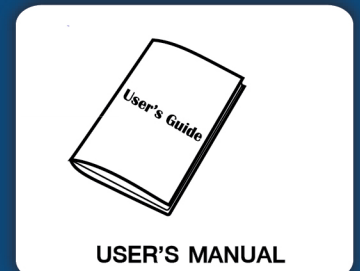

บริษัท เวิลด์ ไวร์ เรดิโอ จำกัด

9/12,14 หมู่3 ถ.ดลิ่งชั้นสุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

โทร. 0816351458, 024033425-7 Email : world_wireradio@hotmail.com

Website : www.worldwireradio.com