



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015

2 YEARS
WARRANTY

GET IT NOW!!

ผ่านมาตรฐานการทดสอบความทนทาน

MIL-STD 810

จากประเทศสหรัฐอเมริกา

THE NEW FREQUENCY

SPECIFICATIONS

FREQUENCY 410.0000 - 430.0000 MHz.

214 CODES OF DCS

51 GROUPS OF CTCSS

AUTO POWER OFF

ROGER BEEP SOUND (ROGER)

EMERGENCY CALL CHANNEL

VOX SENSITIVITY (VOX)

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

TIME-OUT TIMER (TOT)

Etc.



VOX SENSITIVITY



BATTERY SAVER



BATTERY 3000 mAh.



214 CODES OF DCS



TIME - OUT TIMER

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

- 1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

- 2 ส่งสินค้าผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายที่กั้นสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

- 3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION UBC-410T

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	410.0000 - 430.0000 MHz.
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	3.7 VDC.
FREQUENCY STABILITY	±2.55 ppm.
POWER SUPPLY REQUIERMENT	3.7V DC.
OPERATION TEMPERATURE RANGE	-20 °C to 60 °C
DIMENSIONS	90 x 60 x 30 (H x Wx D)
WEIGHT	170g. (with battery)
COLOR	BLUE

TRANSMITTER

OUTPUT POWER	High: 10mW.
MODULATION	F3E
MAX. FREQUENCY DEVIATION	≤2.5KHz.
ADJACENT CHANNEL POWER	-60dB.
SPURIOUS EMISSION	70dB.

RECEIVER

SENSITIVITY	< 0.25µV. at 12dB./ SINAD
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	70dB.
INTERMODULATION	70dB.
AUDIO DISTORTION	<5%
AUDIO POWER OUTPUT	500mW/8 Ω SPEAKER



BATTERY POLYMER 3000 mAh.



USB



AC ADAPTER



ANTENNA




SMALL TALK



BELF CLIP



HAND STRAP

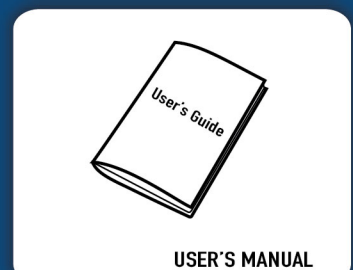

USER'S MANUAL

บริษัท เวิลด์ วิทย เเรดิโอ จำกัด

9/12,14 หมู่ 3 ถ.ติลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 081-6351458, 02-4033425-7 Email : world_wireradio@hotmail.com
Website : www.worldwireradio.com